


# FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
<b>BFP50</b>	<b>BOBINA FILM PALETIZAR MANUAL (23 MICRAS)</b>

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	Aptitud Alimentaria		Conforme Reglamento (EC) 1935/2004 y (UE) 10/2011		
	Características		Método	Unidad de	Valores
	Espesor ( $\mu$ )		-	Micron	23
	Densidad		ASTM D-1505	g/cc	0,916 - 0,919
	Resistencia al impacto (Dart test)		ASTM D-1709	g/cc	50
	Carga elástica	MD	ASTMD D-882 B	N/mm2	10
		TD		N/mm2	9
	Carga de rotura	MD	ASTMD D-882 B	M Pa	35
		TD		M Pa	22
	Elongación a la rotura	MD	ASTMD D-882 B	%	550
		TD		%	800
	Resistencia al desgarre	MD	ASTMD D-1922	N/mm2	30
		TD		N/mm2	120
	Pre-estiro garantizado		Int. Iberhipac	%	100
Pre-estiro máximo		Int. Iberhipac	%	140	
Adherencia		Int. Iberhipac	g	130	
Color		Transparente			

<b>EMBALAJE</b>	Peso neto bobina (g)	2
	Presentación bobinas	caja dispensadora
	Bobinas por caja	6
	Cajas por palet	60
	kgs por palet	758
	Dimensiones caja (cm)	53,5x28x20
	Peso caja (kg)	12,3
	Volumen caja (m3)	0,029

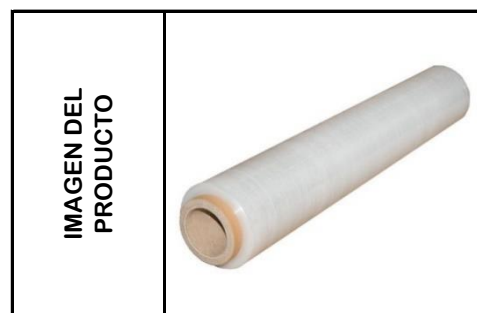

<b>CONDICIONES DE UTILIZACION</b>	Condiciones de almacenaje	Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor, chispas y productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.
	Temperatura de almacenaje	0C° / +30C°
	Temperatura de uso	max. 85C°
	Adecuado para	Producto fresco y elaborado.
	Embalaje exterior	Caja dispensadora de cartón individual con sierra de corte.
	Adecuación alimentaria	Apto para estar en contacto con todo tipo de alimentos.

<b>OTROS DATOS</b>	
--------------------	--