


## FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
<b>PA138</b>	<b>PAPEL PARAFINADO WAX-PAPER 80 38X54</b>

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	Material	Papel plastificado N° R.G.S.A. 39.00.951/BI			
	Aptitud Alimentaria	Conforme a: UE 10/2011 / UE 1935/2004 / 94/62/CE / RD103/2009			
	Ancho (mm)	<b>38</b>	tolerancia ancho +-	<b>5%</b>	
	Largo (mm)	<b>54</b>	tolerancia largo +-	<b>5%</b>	
		<b>PROPIEDAD</b>	<b>NORMA</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>VALOR</b>
		Soporte Gramaje	ISO 536	g/m2	<b>80 ± 2</b>
		Parafina Gramaje	ISO 536	g/m2	<b>35 ± 2</b>
	Total Gramaje	ISO 536	g/m2	<b>115 ± 3</b>	
	I. Volúmen	ISO 534	cm3/g	<b>1,15 ± 0,15</b>	
	Indice Cobb (60 s)	ISO 535	g/m2	<b>&lt; 12</b>	

<b>EMBALAJE</b>	Cajas por palet	<b>32</b>
	Kgs por palet	<b>660</b>
	Dimensiones caja (cm)	<b>39,5x56x13</b>
	Peso caja (kgs)	<b>20</b>
	Volumen caja (m3)	<b>0,028</b>

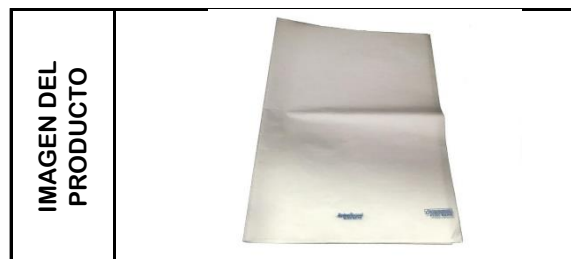

<b>CONDICIONES DE UTILIZACION</b>	Condiciones de almacenaje	El material debe ser transportado y almacenado en una atmósfera seca, en un espacio limpio a temperaturas inferiores a 50°C, protegido de los rayos UVA.
	Temperatura de almacenaje	+15° / +50°
	Adecuado para	Todo tipo de productos cocinados y frescos, carnes, pescados...
	Embalaje exterior	Cajas de carton
	Adecuación alimentaria	Apta para contacto con alimentos en conformidad con lo previsto en legislación nacional y europea

<b>OTROS DATOS</b>	Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.

Seseña, 13/01/2017

Plastipapel Envases Alimentarios, SL